

Detector PIR quad con antienmascaramiento DS308EA




- Antienmascaramiento por IR Activo. Permite detección de sprays
- Diseño de cuatro elementos. Quad
- Sistemas de supervisión de autopruebas controlados por microprocesador
- Procesamiento de señales Q-map
- Óptica de espejos orientable reemplazable en campo
- Función "Motion Monitor"

El detector DS308EA es ideal para aplicaciones Bancarias o en lugares donde se requiera máxima seguridad.

El detector PIR quad DS308EA de montaje en pared emplea el procesamiento de señales Q-map y un diseño de sensor de cuatro elementos (Quad, en oposición al dual) que proporciona un nivel de detección excelente libre de falsas alarmas. La característica de antienmascaramiento envía una señal de


problemas al panel para detectar si se cubre el dispositivo o se bloquea de forma intencionada o accidental. Las características de prueba, incluido el Motion Monitor, proporcionan integridad de cobertura.

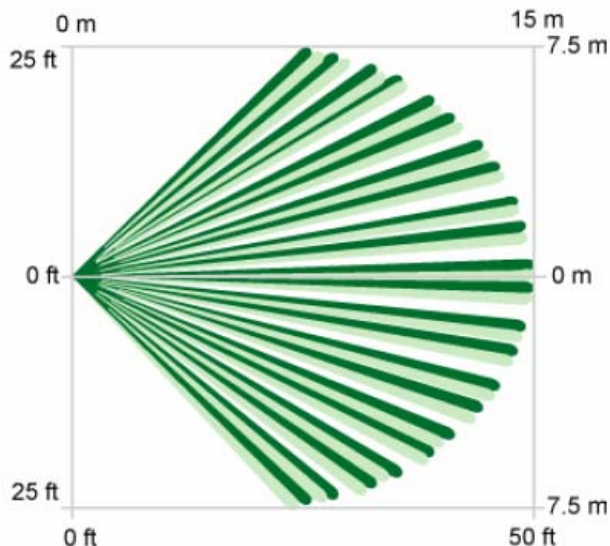

Vista superior
Cobertura de ancho estándar: 15 m x 15 m (50 pies x 50 pies)



Vista lateral
Cobertura de ancho estándar: 15 m x 15 m (50 pies x 50 pies)

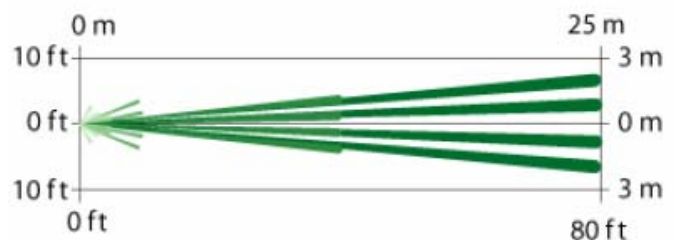

Vista superior
Cobertura de barrera opcional: (OMB77) 25 m x 5 m
(80 pies x 16 pies)

-0714esES_ds308ea-

Consulte disponibilidad con un representante local de BOSCH Sistemas de Seguridad. Algunos productos pueden no estar disponibles en todos los países.

www.boschsecurity.com

Brasil: +55-19-2103-2860
Peru: +51-1-421-4646

Argentina: +54-11-4754-7671
México: +52-55-5284-4373

Colômbia: +57-1-600-5191
Venezuela: +58-212-207-4541